



Productos GRE 2026



EQUIPOS PARA PISCINAS

Índice

3

LIMPIEZA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS | p. 5 |
| GAMA TORNAX™ | p. 8 |
| • GT 3220 | p. 9 |
| GAMA CNX™ | p. 10 |
| • CNX 2020 | p. 11 |
| GAMA VORTEX™ | p. 12 |
| • GV 5220 | p. 13 |
| SWEEPY™ | p. 14 |
| • SWY3520 | p. 15 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| LIMPIAFONDOS SIN CABLES | p. 16 |
| SPABOT™ | p. 16 |
| • OS 0800 | p. 17 |
| PIXEL™ | p. 18 |
| • OP 3220 | p. 19 |
| GAMA CNX-Li™ | p. 20 |
| • CNX-Li 5220 iQ | p. 21 |
| FREEDOM | p. 22 |
| • OF 4220 | p. 23 |
| • FREEDOM LITE | p. 24 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS | p. 26 |
| • MX6™ | p. 27 |
| • MX8™ | p. 28 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| GAMA DE LIMPIEZA SERENIT | p. 30 |
| • Limpieza manual | p. 30 |
| • MHV20 | p. 33 |



Limpieza

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS p. 5

GAMA TORNAX™

- GT 3220

p. 8

p. 9

GAMA CNX™

- CNX 2020

p. 10

p. 11

GAMA VORTEX™

- GV 5220

p. 12

p. 13

SWEEPY™

- SWY3520

p. 14

p. 15

LIMPIAFONDOS SIN CABLES p. 16

SPABOT™

- OS 0800

p. 16

p. 17

PIXEL™

- OP 3220

p. 18

p. 19

GAMA CNX-Li™

- CNX-Li 5220 iQ

p. 20

p. 21

FREEDOM

- OF 4220

p. 22

p. 23

- FREEDOM LITE

p. 24

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS p. 26

- MX6™

p. 27

- MX8™

p. 28

GAMA DE LIMPIEZA SERENIT p. 30

- Limpieza manual

p. 30

- MHV20

p. 33



LIMPIEZA

> 3 TECNOLOGÍAS DE LIMPIEZA

En el momento de elegir un limpiafondos para su piscina, debemos tener en cuenta una serie de parámetros para realizar una **elección correcta**: forma y tamaño de la piscina, tipo de filtración, lugares de difícil acceso.

Los **limpiafondos de alta tecnología** Zodiac® se adaptan a las diferentes particularidades de la piscina, a sus exigencias en términos de limpieza y a todos los presupuestos.

Actualmente hay 3 tipos de tecnologías disponibles: limpieza eléctrica, limpieza sin cable y limpieza hidráulica

> LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS ZODIAC®: SOLUCIÓN AUTÓNOMA CON GRANDES PRESTACIONES

Cuentan con la mejor tecnología de Zodiac® y ofrecen a los propietarios de piscinas más exigentes **la limpieza más rápida y potente**.

Independientes del sistema de filtración, éstos equipos Plug & Play son **autónomos** y recogen la suciedad en su propio filtro. Cuentan con una verdadera inteligencia artificial y acceden a todos los rincones de la piscina, suben paredes, limpian la línea de agua y cuentan con diferentes modelos para todo tipo de piscinas.



> LIMPIAFONDOS SIN CABLE ZODIAC®: RENDIMIENTO CON TOTAL LIBERTAD

Total libertad, los limpiafondos sin cable son fáciles de usar a diario y ocupan poco espacio. La batería de iones de litio de larga duración garantiza un **ciclo de limpieza completo sin comprometer el rendimiento**.

La gama sin cable aprovecha lo mejor de la tecnología Zodiac® para garantizar el rendimiento de limpieza. Para mayor comodidad, la interfaz de usuario se encuentra en el robot y permite comprobar el estado de la batería e iniciar fácilmente un ciclo de limpieza.

> LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS ZODIAC®: SOLUCIÓN SIMPLE Y ASEQUIBLE

Los limpiafondos hidráulicos se instalan fácilmente en el sistema de filtración de la piscina y utilizan la energía de la bomba para funcionar.

Los limpiafondos de aspiración capturan los residuos mediante el efecto de succión y lo almacenan en el pre-filtro de la bomba.

Más asequibles que los limpiafondos eléctricos, los limpiafondos hidráulicos se conectan en la toma de limpiafondos o al skimmer.

Ideales para piscinas pequeñas de fondo plano o pendiente suave y para piscinas fuera de suelo.



Para optimizar la eficacia de estos productos, es imprescindible **asegurarse que sean compatibles con: el revestimiento de la piscina, los equipos de filtración, el entorno...**



> LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

Solución autónoma con grandes prestaciones

Los limpiafondos eléctricos concentran **la mejor tecnología de Zodiac®**.

Independientes del sistema de filtración, estos equipos Plug&Play son autónomos y recogen la suciedad en su propio filtro.



> TORNAX, LA EFICACIA CON TOTAL SIMPLICIDAD

El limpiafondos TORNAX le asegura una **óptima limpieza** de la piscina, con total autonomía. Su desplazamiento inteligente le ofrece una perfecta cobertura de la superficie a limpiar gracias a sus cepillos rotativos que capturan todos los residuos, para una limpieza en profundidad. TornaX es el limpiafondos más **ligero** (5,5 kg) de la gama de limpiafondos Zodiac®.

Simple, rápido y fácil de manejar, **sin esfuerzo**.

Diseñados para facilitar su mantenimiento, TornaX tiene un acceso al filtro por la parte superior, que permite una limpieza del filtro sin contacto con la suciedad.




> CNX™, MÁXIMA AGILIDAD

Su aspiración ciclónica patentada es potente y duradera. Gracias a sus cepillos en forma de hélice, su gran entrada de aspiración y su capacidad de filtración de 4 L, se optimiza la recuperación de residuos, incluso los más grandes. Con CNX™, disfrute de una piscina perfectamente limpia durante todo el año.

Con sus sensores inteligentes integrados y su diseño único, CNX™ ofrece una excelente cobertura de piscina y una agilidad ilimitada.

Su acceso al filtro en la parte superior y su ventana transparente ofrecen una gran facilidad de uso diario. Gracias a la rápida descarga de agua, el limpiafondos resulta más ligero y fácil de sacar de la piscina.

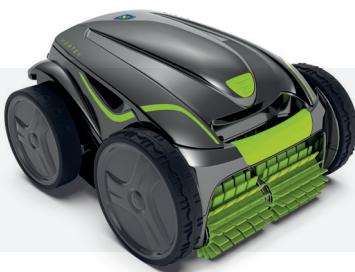

> VORTEX™, CONCENTRADO DE INNOVACIÓN

Los limpiafondos de la gama Vortex™ están equipados con la tecnología patentada de aspiración ciclónica ultrapotente y constante. Gran capacidad de aspiración, gracias a una boca de aspiración extra ancha y a su filtro de gran capacidad (5 L).



> SWEEPY®, RENDIMIENTO Y SIMPLICIDAD

Diseñado para ofrecer simplicidad y óptimo rendimiento en piscinas planas o ligeramente inclinadas, el limpiafondos SweePy® puede limpiar cualquier tipo de superficie de piscina gracias a su sistema de tracción. Está preparado para limpiar piscinas de hasta 8 x 4 m en un solo ciclo.



LIMPIEZA

> LIMPIAFONDOS SIN CABLES

¡Rendimiento ahora sin cable!

Libres de su cable, los robots de limpieza sin cable son fáciles de usar a diario y ocupan poco espacio. La batería de iones de litio de larga duración garantiza un ciclo de limpieza completo sin comprometer el rendimiento. Para mayor comodidad, la interfaz de usuario se encuentra en el robot y permite comprobar el estado de la batería e iniciar fácilmente un ciclo de limpieza.



> PIXEL™, SIMPLICIDAD EN TOTAL LIBERTAD

Libre de su cable, PIXEL™ es compacto, ligero y muy fácil de poner en marcha, con una manipulación y un almacenamiento simplificados. La batería de iones de litio le confiere una mayor libertad de movimientos durante la limpieza de la piscina, y el usuario puede conocer de un vistazo el nivel de carga de la batería consultando su indicador LED de batería.



> FREEDOM™, RENDIMIENTO CON TOTAL LIBERTAD

Libre de su cable, Freedom™ es fácil de usar a diario y se puede guardar en su estación de carga. Su batería de iones de litio de larga duración garantiza un ciclo de limpieza completo (2 h) y en menos de 5 horas de carga. La aplicación iAqualink® refuerza esta sensación de libertad, ya que los usuarios pueden ver inmediatamente el nivel de carga de la batería y acceder a notificaciones de fin de ciclo o actualizaciones remotas.

> FREEDOM TO MOVE, ROBOTS SIN CABLE



“LIBERTAD DE MOVIMIENTO” es el pictograma que encontrará cada vez que vea un limpiafondos sin cable Zodiac. Su batería de iones de litio de larga duración garantiza un ciclo de limpieza completo sin comprometer el rendimiento.



> LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS


Solución autónoma con grandes prestaciones

| | GT 3220 | SWY 3520 | CNX 2020 | GV 5220 |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| TABLA COMPARATIVA |  |  |  |  |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Longitud del cable | 16,5 m | 14 m | 15 m | 18 m |
| Dimensiones de la piscina | máx 9 x 4 m | max 8 x 4 m | máx 10 x 5 m | máx 12 x 6 m |
| Aspiración ciclónica | | • | • | • |
| Solo fondo | | | • | • |
| Fondo / paredes | • | | | |
| Fondo / paredes / línea de agua | | • | • | • |
| Carro de transporte | opcional | | opcional | • |
| Control a distancia | | | | |
| Recipiente de filtro rígido | 3 L | 3 L | 4 L | 5 L |

> LIMPIAFONDOS SIN CABLES

¡Rendimiento ahora sin cable!

| | OS 0800 | OP 3220 | OF 4220 | FREEDOM LITE | CNX-Li 5220 iQ |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| TABLA COMPARATIVA |  |  |  |  |  |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Tipo de batería | lones de litio | lones de litio | lones de litio | lones de litio | lones de litio |
| Dimensiones de la piscina | spa máx 3 x 3 m | max 8 x 4 m | max 10 x 5 m | max 15 x 5 m | máx 10 x 5 m |
| Aspiración ciclónica | | | | | • |
| Solo fondo | | | | | • |
| Fondo / paredes | | • | | | |
| Fondo / paredes / línea de agua | • | | • | • | • |
| Carro de transporte | opcional | opcional | opcional | | opcional |
| Control a distancia | | | Si, en app | Si, en app | Si, en app |
| Recipiente de filtro rígido | 1 L | 2 L | 3 L | 4 L | 4 L |



Limpeza de fondo y paredes (GT 3220)



Ligero para una manipulación sin esfuerzo



Fácil limpieza del filtro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GT 3220



| | |
|------------------------------------|--|
| Zonas de limpieza | Fondo / paredes |
| | 9 x 4 m 16,5 m cable |
| Tipos de piscinas | Liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado, Gresite |
| | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
| | 3 L |
| Filtro | Filtro rígido / Acceso por la parte superior del limpiafondos |
| | Tapa del filtro transparente |
| | Filtro 100µ |
| Peso (sin cable) | 5,5 kg |
| Peso (al salir del agua) | 13 kg |
| Duración de los ciclos de limpieza | 1 ciclo / 3h |
| Garantía | 3 años |
| Carro de transporte | No |



GT 3220 TORNAX

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > GT 3220 TORNAX

EFICIENCIA, PURA Y SIMPLE

- + Limpieza eficaz del fondo y las paredes de la piscina
- + Ligero para una fácil manipulación
- + Filtro de fácil limpieza



REFERENCIA

Referencia del producto: WR000189

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

| | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | |
| Unidad de control | Filtro de residuos finos 100µ | Soporte para unidad de control |

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|--|
| Tipos | Piscinas enterradas privadas y piscinas sobre suelo con paredes rígidas de hasta 9 x 4 m |
| Formas | Rectangulares, ovaladas, formas libres |
| Fondos | Plano, pendiente suave, pendiente compuesta |
| Revestimiento | Liner, PVC armado, hormigón pintado, casco de poliéster, gresite* |

DESCRIPCIÓN

| | |
|---|--|
| Zonas de limpieza | Fondo / paredes |
| Número / Duración de los ciclos de limpieza | 1 ciclo - Fondo / paredes: 3h |
| Desplazamiento | Preprogramado |
| Sistema de tracción | Orugas |
| Transmisión | Engranajes |
| Cepillos | Sí |
| Ventana transparente | Sí |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro / acceso | Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos |
| Unidades / pallet | 36 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|----------------------------|
| Número de motores | 2 |
| Tensión de alimentación del sistema de control | 100-240 VAC ; 50 / 60 Hz |
| Tensión de alimentación del limpiafondos | 30 VDC |
| Potencia absorbida | 100 W |
| Longitud del cable | 16,5 m |
| Dimensiones del limpiafondos (L x W x h) | 37 x 29 x 30 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x W x h) | 56 x 37 x 38 cm |
| Peso del limpiafondos | 5,5 kg |
| Peso con embalaje | 11 kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 480 cm ² / 100µ |
| Capacidad del filtro | 3 L |
| Cobertura de limpieza | 17 cm |

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | |
| | Filtro de residuos muy finos 60µ | Filtro residuos finos 100µ | Filtro de residuos gruesos 200µ | Carro de transporte | Cepillo especial para piscinas de gresite (1 unidad) |
| Referencia | R0763100 | R0762900 | R0763000 | R0767600 | R0774900 |

*Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas (disponible como accesorio).



9 317545 059075



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

> **CNX™**

Máxima agilidad

PUNTOS EN COMÚN DE LA GAMA

Exclusivo
diseño



Cepillos en hélice



Tapa transparente
Permite visualizar los residuos
recogidos en el filtro



Acceso superior al filtro
Facilita el uso diario



**Sensores inteligentes
integrados**

TABLA COMPARATIVA DE LA GAMA

CNX 2020



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Para piscinas de hasta | 10 x 5 m |
| Zona de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Programas de limpieza | 2 |
| Ruedas motrices | Orugas |
| Mando a distancia | No |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Longitud del cable | 15 m |
| Garantía | 3 años |



AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA

- + Máximo rendimiento de limpieza: Aspiración ciclónica patentada / Cepillos en hélice / Gran capacidad de aspiración
- + Desplazamiento ágil: Diseñado para funcionar en piscinas de cualquier forma y en todo tipo de revestimientos / Correas de tracción / acelerómetro y giroscopio
- + Manipulación fácil: Acceso superior al filtro / ventana transparente



REFERENCIA

Referencia: WR000311

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

| | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | |
| Unidad de control | Filtro de residuos finos 100µ | Soporte para unidad de control |

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|--|
| Tipos | Piscinas naturales y biológicas, máximo 10 x 5 m |
| Formas | Rectangulares, ovaladas, forma libre |
| Fondos | Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante |
| Revestimiento | Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado |

DESCRIPCIÓN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zona de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Número / Duración ciclos de limpieza | 2 ciclos: - Solo Fondo: 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua: 2h30 |
| Fuente de energía | Autónomo, conectado a 230 V antes del transformador |
| Desplazamiento | Preprogramado |
| Sistema de tracción | Orugas, 2 motores |
| Transmisión | Engranajes |
| Cepillos | Sí, cepillo delantero |
| Lift System | No |
| Ventana transparente | Sí |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Mando a distancia | No |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro / acceso | Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos |
| Unidades / pallet | 20 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|----------------------------|
| Número de motores | 3 |
| Tensión de alimentación del sistema de control | 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz |
| Tensión de alimentación del limpiafondos | 30 VDC |
| Potencia absorbida | 150 W |
| Longitud del cable | 15 m |
| Dimensiones del limpiafondos (L x W x h) | 43 x 40 x 30 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x W x h) | 56 x 56 x 37 cm |
| Peso del limpiafondos | 8 kg |
| Peso con embalaje | 14 kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 526 cm ² / 100µ |
| Capacidad del filtro | 4 L |
| Cobertura de limpieza | 23 cm |

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

| | | | | | |
|------------|--|---|---|------------------|----------|
| | | | | | |
| | Filtro de residuos 200µ (Filtro único) | Filtro de residuos para doble filtración 150µ | Filtro de residuos muy finos para filtración simple 60µ | Funda protectora | Carrito |
| Referencia | R0897700 | R0897600 | R0898100 | R0568100 | R0639500 |



9 317545 277646




LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

> GAMA VORTEX™ Concentrado de innovación

PUNTOS EN COMÚN DE LA GAMA

3 niveles de filtración disponibles

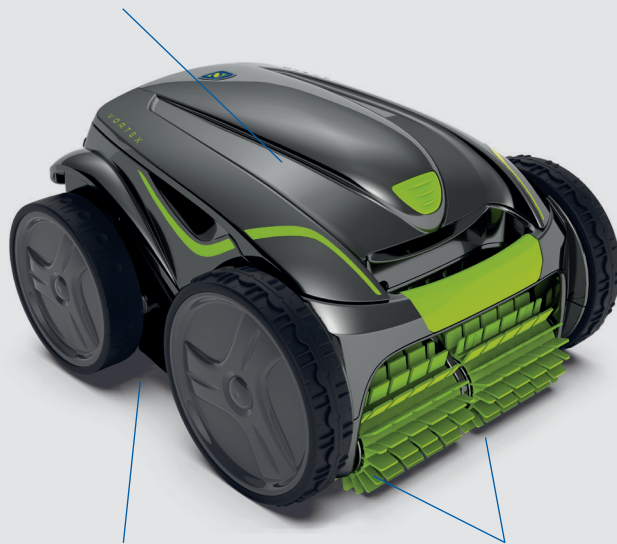

Tecnología Vortex™:
aspiración ciclónica potente y constante

Cepillos a láminas



Filtro de fácil acceso de gran capacidad (5 L)



Boca de aspiración extra ancha



Indicador de filtro lleno (GV 5220)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GV 5220



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Para piscinas de hasta | 12 x 6 m |
| Zona de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Programas de limpieza | 2 |
| Ruedas motrices | 4 |
| Mando a distancia | No |
| Carrito | Sí |
| Indicador de filtro lleno | Sí |
| Longitud del cable | 18 m |
| Swivel | No |
| Garantía | 3 años |



GV 5220 VORTEX™ 4WD

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > GV 5520 VORTEX™

MÁXIMO PODER

- + Aspiración ultra potente y duradera
- + Limpiador todo terreno
- + Gran capacidad de succión



REFERENCIA

Referencia: WR000314

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------|
| | | |
| Carro de transporte | Caja de control | Filtro residuos finos 100µ |

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|--|
| Tipos | Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m |
| Formas | Rectangulares, ovaladas y formas libres |
| Fondos | Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante |
| Revestimiento | Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado |

DESCRIPCIÓN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zona de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Número / Duración ciclos de limpieza | 2 ciclos: - solo Fondo: 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua : 2h30 |
| Fuente de energía | Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador |
| Desplazamiento | Preprogramado |
| Sistema de tracción | 4 ruedas motrices, 3 motores |
| Transmisión | Engranajes |
| Cepillos | Sí |
| Lift System | No |
| Indicador de filtro lleno | Sí |
| Mando a distancia | No |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro / acceso | Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos |
| Unidades / pallet | 16 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|-----------------------------|
| Número de motores | 3 |
| Tensión de alimentación del sistema de control | 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz |
| Tensión de alimentación del limpiafondos | 30 VDC |
| Potencia absorbida | 150 W |
| Longitud del cable | 18 m |
| Dimensiones del limpiafondos (L x W x h) | 43 x 48 x 27 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x W x h) | 56 x 56 x 46 cm |
| Peso del limpiafondos | 9,5 kg |
| Peso con embalaje | 21 kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 1180 cm ² / 100µ |
| Capacidad del filtro | 5 L |
| Cobertura de limpieza | 24,5 cm |

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

| | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | |
| | Filtro de residuos muy finos 60µ | Filtro residuos finos 100µ | Filtro de residuos gruesos 200µ | Funda protectora |
| Referencia | R0638600 | R0636600 | R0643700 | R0568100 |



9 317545 277677




LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

> SWEEPY™ RENDIMIENTO SIMPLIFICADO

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE DE PRODUCTOS

Fácil acceso al filtro

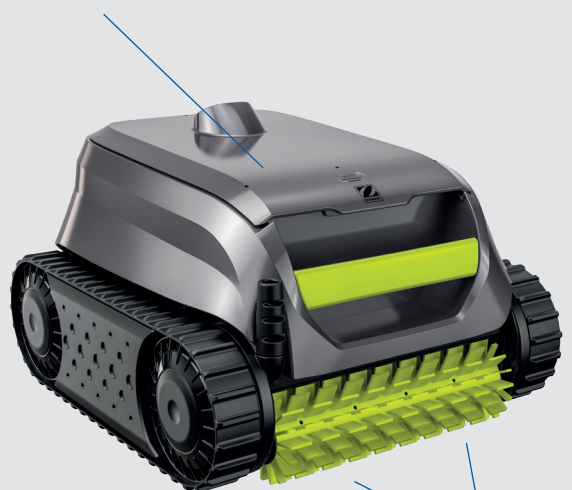

Cepillo frontal activo




Filtro de gran capacidad: 3 L



Una solución efectiva contra la suciedad



Aspiración ciclónica patentada



Tres motores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SWY 3520



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Para piscinas de hasta | 8 x 4 m |
| Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Programas de limpieza | 1 |
| Sistema de tracción | Orugas, 2 motores |
| Mando a distancia | No |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Longitud del cable | 14 m |
| Garantía | 3 años |



SWY 3520 SWEEPY®

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > SWY 3520 SWEEPY®

RENDIMIENTO SIMPLIFICADO

- + Diseñado para la simplicidad
- + Succion ciclónica
- + Manipulación fácil: Acceso superior al filtro

3
AÑOS
GARANTÍA

ASPIRACIÓN
CICLÓNICA



REFERENCIA

WR000584

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK



Caja de control



Filtro de residuos finos 100 µ



Soporte para unidad de control

TIPOS DE PISCINAS

| | |
|---------------|--|
| Tipos | Piscinas naturales y biológicas, máximo 8 x 4 m |
| Formas | Rectangulares, ovaladas, forma libre |
| Fondos | Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante |
| Revestimiento | Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado |

DESCRIPCIÓN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zonas de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Numero / Duración ciclos de limpieza | 1 ciclo: 2h |
| Fuente de energía | Autonomo / conectado a 230 V antes del transformador |
| Desplazamiento | Programado |
| Sistema de tracción | Orugas, 2 motores |
| Transmisión | Engranajes |
| Cepillos | Si, Cepillo delantero |
| Lift System | No |
| Ventana transparente | No |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Mando a distancia | No |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro | Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos |
| Unidades / pallet | 20 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|--------------------------|
| Número de motores | 3 |
| Tensión de alimentación del sistema de control | 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz |
| Potencia absorbida | 150 W |
| Longitud del cable | 14 m |
| Dimensiones del limpiafondos | 43 x 40 x 30 cm |
| Dimensiones del embalaje | 56 x 56 x 37 cm |
| Peso del limpiafondos | 7,5 kg |
| Peso con embalaje | 14 kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 480 cm ² |
| Capacidad del filtro | 3 L |
| Cobertura de limpieza | 23 cm |

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

| | | |
|------------|---|----------|
| | | |
| | Filtro de residuos para doble filtración 150µ | Carrito |
| Referencia | R0999700 | R0639500 |



9 317545 296487



LIMPIAFONDOS SIN CABLES

> SPABOT™

El primer limpiafondos eléctrico para spas


FREEDOM
TO
MOVE 



LIMPIEZA DE SPAS FÁCIL Y SIN CABLES

El **primer** limpiafondos automático **para spas residenciales**. SPABOT™ es un limpiafondos autónomo que funciona **sin cables gracias a una batería de iones de litio recargable**.

Los indicadores luminosos indican el nivel de carga del dispositivo y la etapa del ciclo en la que se encuentra.



COBERTURA ÓPTIMA

Gracias a su programa diseñado especialmente para spa, SPABOT™ limpia con **eficacia suelo, asientos y línea de agua en 60 minutos**.

Cuenta con un **filtro de 1 L** que proporciona una finura de filtración de **100 micrones** para retener cualquier tipo de residuo.



FACILIDAD DE USO

SPABOT™ es **compacto y ligero, con un peso de 2,5 kg**, lo que lo convierte en un aparato **fácil de usar y de sacar del spa**. Al acabar el ciclo, se queda flotando en la superficie, lo que permite recogerlo fácilmente. La ventana transparente permite una visión clara de los residuos, mientras que el acceso al alojamiento del filtro por la parte superior facilita su extracción.





OS 0800 SPABOT™

Limpeza > Limpiafondos sin cables > OS 0800 SPABOT™

DISEÑADO PARA SPAS

- + Limpieza de spas fácil y sin cables: Primer limpiafondos automático para spas residenciales / Sin cables gracias a una batería de iones de litio recargable
- + Cobertura óptima: Limpia con eficacia suelo, asientos y línea de agua en 60 minutos / Filtro de 1 L, proporciona una finura de filtración de 100µ
- + Facilidad de uso: Compacto y ligero, 2,5 kg / Fácil de usar y de sacar del spa



REFERENCIA

Referencia: WR000514

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK



Cargador



Filtro 100µ

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|---|
| Tipos | Spas enterrados o sobre el suelo de hasta 3 x 3 m |
| Formas | Spas de cualquier forma |
| Fondos | Todos tipo de fondos |
| Revestimiento | Todos los revestimientos |

DESCRIPCIÓN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zona de limpieza | Fondo / asientos / paredes |
| Número / Duración ciclos de limpieza | 1 ciclo: - Fondo / asientos / paredes: 1h |
| Autonomía de la batería | 60 min |
| Tipo de carga | Cargador interior |
| Tiempo de carga | 8 horas |
| Temporizador | No |
| Dirección de limpieza | Preprogramada |
| Sistema de tracción | 2 ruedas motrices |
| Transmisión | Engranaje / Acoplador magnético |
| Cepillos | Si |
| Lift System | No |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Mando a distancia | No |
| Seguridad | Parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro / acceso | Filtro rígido con acceso superior |
| Unidades / pallet | 48 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|----------------------------|
| Número de motores | 2 |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Capacidad de la batería | 6 600 mAh |
| Potencia de funcionamiento | 50 W |
| Dimensiones del limpiafondos (L x W x h) | 28 x 25,5 x 23 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x W x h) | 32 x 28 x 26 cm |
| Peso del limpiafondos | 2,5 kg |
| Peso con embalaje | 3,4 kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 123 cm ² / 100µ |
| Capacidad del filtro | 1 L |
| Cobertura de limpieza | 7,4 cm |







LIMPIAFONDOS SIN CABLES

> PIXEL™

La sencillez en total libertad



Interfaz de usuario intuitiva


FREEDOM TO MOVE 

Vista directa de partículas


Fácil acceso superior al filtro

Asas delanteras y superiores para facilitar la manipulación


Cepillos a láminas




Compatible con cualquier tipo de tratamiento de agua.



Fácil extracción del agua



LED intuitivo




Tamaño compacto



LIBERTAD INALÁMBRICA

El limpiafondos inalámbrico PIXEL™ es un equipo compacto, ligero y muy fácil de poner en marcha. Es fácil de usar y de guardar.

La **batería de iones de litio** le proporciona una libertad de movimiento total durante la limpieza de la piscina. Un **indicador de autonomía mediante LED** informa al usuario del nivel de carga de la batería.



LIMPIEZA EFICAZ DEL FONDO

En un **ciclo de 2 horas**, el aparato limpia el suelo de piscinas enterradas y elevadas de forma eficaz y sin compromisos. Gracias a un **filtro de 150 µ** y a la **función de cepillo**, que permite desprender rápidamente las partículas de suciedad antes de aspirar, garantiza **una limpieza óptima del fondo y las paredes de la piscina**.



MANIPULACIÓN SIN ESFUERZOS

Gracias a la ventana transparente, se puede **ver inmediatamente la cantidad de residuos acumulados en el filtro**. Para facilitarle las cosas, el **filtro es accesible desde la parte superior del limpiafondos y se limpia de manera muy sencilla**, evitando el contacto con los residuos.

Al terminar el ciclo de limpieza, el limpiafondos se detiene a los pies de la pared **para que resulte más fácil sacarlo del agua** mediante un aro flotante o un gancho que se suministra con el dispositivo.



OP 3220 PIXEL™

Limpieza > Limpiafondos sin cables > OP.3220 PIXEL™

LA SENCILLEZ EN TOTAL LIBERTAD

- + Libertad inalámbrica: Compacto, ligero y muy fácil de poner en marcha / Batería de iones de litio / Indicador de autonomía mediante LED.
- + Limpieza eficaz del fondo: Un ciclo de 2h / Gracias a un filtro de 150µ y función de cepillado, permite despegar los residuos antes de ser aspirados / Limpieza óptima del fondo
- + Manipulación sin esfuerzos: Se puede ver inmediatamente la cantidad de residuos acumulados en el filtro / Filtro accesible desde parte superior, se limpia de manera muy sencilla / Se detiene a los pies de la pared para que resulte más fácil sacarla del agua



REFERENCIA

Referencia: WR000657

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK



Cargador



Filtro simple de 150µ



Gancho universal para sacar el dispositivo del agua

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|---|
| Tipos | Piscinas enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 8 x 4 m |
| Formas | Rectangulares, ovaladas y formas libres |
| Fondos | Piscinas con fondo plano e inclinación leve <15° |
| Revestimiento | Todos los revestimientos |

DESCRIPCIÓN

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zona de limpieza | Fondo y paredes |
| Número / Duración ciclos de limpieza | 1 ciclo: 2h |
| Autonomía de la batería | 120 min |
| Tipo de carga | Cargador interior |
| Temporizador | No |
| Dirección de limpieza | Preprogramada |
| Sistema de tracción | Orugas |
| Transmisión | Engranajes |
| Cepillos | Si |
| Lift System | No |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Mando a distancia | No |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro / acceso | Filtro rígido con acceso superior |
| Unidades / pallet | 56 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|----------------------------|
| Número de motores | 2 |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Capacidad de la batería | 5 100 mAh |
| Dimensiones del limpiafondos | 36 x 29 x 29 cm |
| Dimensiones del embalaje | 40 x 33 x 33 cm |
| Peso del limpiafondos | 6 kg |
| Peso con embalaje | 7,7 kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 425 cm ² / 150µ |
| Capacidad del filtro | 2 L |
| Cobertura de limpieza | 17 cm |






LIMPIAFONDOS SIN CABLES

> CNX-Li™

Rendimiento con total libertad

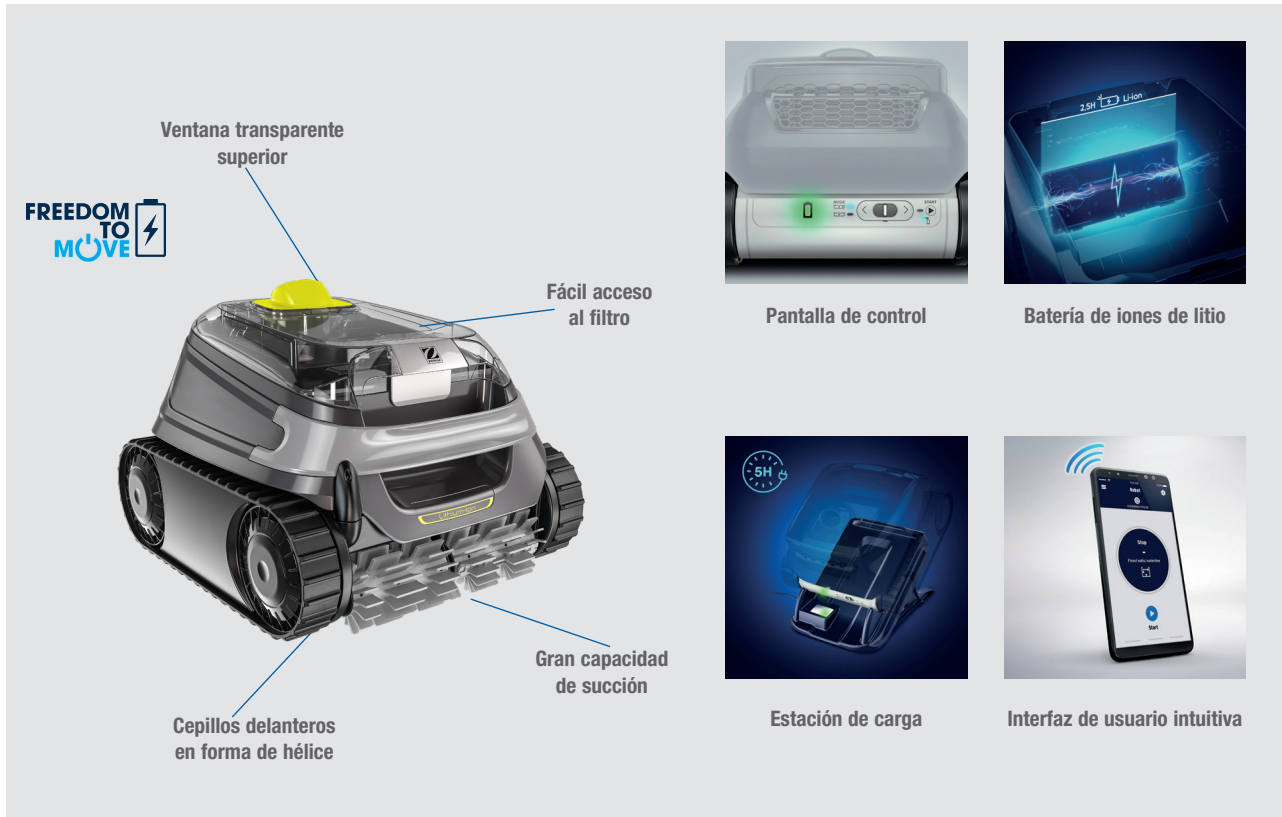

LIBERTAD SIN CABLES

FREEDOM inalámbrico, le resultará fácil de utilizar en su día a día: además, ocupa poco sitio. **Su batería de iones de litio sostenible, garantiza un ciclo de limpieza completo (2 horas).** La **aplicación iAquaLink®** incrementa la sensación de libertad gracias a que puede consultar inmediatamente el nivel de carga de la batería, acceder a las notificaciones de fin de ciclo conseguir actualizaciones del producto.



ASPIRACIÓN CICLÓNICA

FREEDOM ofrece un rendimiento integral de limpieza gracias a su potente **aspiración ciclónica patentada de larga duración.** **Los cepillos en hélice** permiten aspirar todos los residuos, incluso los más finos, de manera más eficaz.



DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus **sensores inteligentes integrados** y su exclusivo diseño, FREEDOM es excepcionalmente ágil y proporciona una excelente cobertura de limpieza para toda la piscina, **independientemente de su forma y revestimiento.**



CNX-Li 5220 iQ CNX™

Limpieza > Limpiafondos sin cables > CNX-Li 5220 iQ CNX™

RENDIMIENTO CON TOTAL LIBERTAD

- + Libertad sin cables: Batería de iones de litio sostenible, garantiza un ciclo de limpieza completo / Control con aplicación iAquaLink®
- + Aspiración ciclónica: Aspiración ciclónica patentada de larga duración / Cepillos en hélice permiten aspirar todos los residuos
- + Desplazamiento ágil: Sensores inteligentes integrados / Excelente cobertura de limpieza para toda la piscina, independientemente de su forma y revestimiento.



REFERENCIA

Referencia: WR000578

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | | |
| Estación de carga y almacenamiento | Doble filtro 100µ | Gancho universal para facilitar la salida del agua | Aplicación gratuita |

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|--|
| Tipos | Piscinas enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m |
| Formas | Todo tipo de formas |
| Fondos | Todos tipo de fondos |
| Revestimiento | Todo tipo de revestimientos |

DESCRIPCIÓN

| | |
|--------------------------------------|---|
| Control por App | Sí |
| Tipo de App Control | iAquaLink |
| Zona de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Número / Duración ciclos de limpieza | 2 ciclos: - Solo fondo: 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua: 2h |
| Autonomía de la batería | 120 min |
| Tipo de carga | Base de carga exterior |
| Tiempo de carga | <5h |
| Temporizador | No |
| Dirección de limpieza | Preprogramada |
| Sistema de tracción | Orugas, 3 motores |
| Transmisión | Engranajes |
| Cepillos | Sí, cepillo frontal |
| Lift System | No |
| Ventana transparente | Sí |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Mando a distancia | No |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro / acceso | Filtro rígido con acceso superior |
| Unidades / pallet | 20 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|-----------------------------------|
| Número de motores | 3 |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Dimensiones del limpiafondos (L x W x h) | 43 x 40 x 30 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x W x h) | 56 x 56 x 37 cm |
| Peso del limpiafondos | 9 kg |
| Peso con embalaje | 14,5 kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 526 cm ² / Simple 100µ |
| Capacidad del filtro | 4 L |
| Cobertura de limpieza | 23 cm |

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | | | |
| | Filtro de residuos 200µ (Filtro único) | Filtro de residuos para doble filtración 150µ | Filtro de residuos muy finos para filtración simple 60µ |
| Referencia | R0897700 | R0897600 | R0898100 |



9 317545 295800



LIMPIAFONDOS SIN CABLES


> FREEDOM

Un gran rendimiento con absoluta libertad



SUCCIÓN CICLÓNICA

Un potente ciclón dentro del filtro mantiene los residuos en suspensión, evitando obstrucciones y garantizando un rendimiento duradero.




TAP & LIFT™

Dé golpecitos en la tapa con una vara que tenga un gancho para que el limpiafondos suba solo hasta la línea de agua.



SENSORES

Los sensores inteligentes y la detección de paredes optimizan el movimiento, evitan que los cables se enreden y mejoran la eficiencia.



DOBLE TRACCIÓN

Se mueve con agilidad en todo tipo de piscinas, superando sin esfuerzo los obstáculos y optimizando el tiempo de limpieza.



TRANQUILIDAD DURANTE MÁS TIEMPO

Confíe en la duración de la **batería de iones de litio** de Freedom, que permite realizar un ciclo completo de 2 horas. Ha sido diseñada para durar, por lo que proporcionará al limpiafondos la potencia necesaria para una gran cantidad de ciclos. Cuando llegue al final de su vida útil, la podrá **sustituir fácilmente**. Puede recargar el limpiafondos tanto en interiores como en exteriores, **ya que su sistema de carga es resistente a la lluvia**.



UNA EFICACIA IMPECABLE

Sin que la eficacia de limpieza se vea comprometida, el limpiafondos sin cables Freedom disfruta de libertad de movimiento. Descubra un resultado impecable después de cada uso gracias a su **aspiración ciclónica patentada**. Cuenta con **dos motores de tracción**, que le proporcionan una gran agilidad en cualquier tipo de piscina. Además, cubre perfectamente todas las zonas del vaso. Báñese en un agua impoluta gracias a la **filtración fina y al cepillo activo** que no dan tregua a ningún residuo, incluso a los más pequeños.



FACILIDAD EN CADA ETAPA

La puesta en marcha y el inicio de ciclo son muy sencillos e intuitivos. Además, una vez finalizado el ciclo de limpieza de la piscina, recibirá un aviso mediante una **notificación de la aplicación iAquaLink™**. Si no encuentra su limpiafondos Freedom, puede encontrarlo fácilmente cuando lo desee, gracias a su **funcionalidad patentada « Tap&Lift™ »**: dé golpecitos en la tapa con una vara que tenga un gancho para que el limpiafondos suba solo hasta la línea de agua. Abra la tapa para acceder directamente a la cesta del filtro. Es fácil de limpiar, así podrá poner a punto el limpiafondos de manera práctica y rápida.



OF 4220 iQ - FREEDOM

**NUEVO
2026**

Limpieza > Limpiafondos sin cables > OF 4220 iQ - FREEDOM

LIMPIEZA

RENDIMIENTO CON TOTAL LIBERTAD

- + Eficiencia impecable
- + Tranquilidad prolongada: batería de iones de litio de larga duración y fácil sustitución
- + Facilidad en cada paso: arranque sencillo y extracción patentada Tap & Lift™ del agua



iAquaLink
CONTROL



REFERENCIA

Referencia: WR000636

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | |
| Cargador apto para su uso en exteriores | Bandeja filtro 100µ | Gancho universal para facilitar la salida del agua | Aplicación gratuita |

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|--|
| Tipos | Piscinas enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m |
| Formas | Todo tipo de formas |
| Fondos | Todos tipo de fondos |
| Revestimiento | Todo tipo de revestimientos |

DESCRIPCIÓN

| | |
|--------------------------------------|---|
| Control por App | Sí |
| Tipo de App Control | iAquaLink |
| Zona de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Número / Duración ciclos de limpieza | 1 ciclo: - Fondo / paredes / línea de agua: 2h |
| Autonomía de la batería | 120 min |
| Tipo de carga | Base de carga exterior |
| Tiempo de carga | <5h |
| Tipo de salida de agua | Tap & Lift™, Gancho, Notificación de fin de ciclo |
| Temporizador | No |
| Dirección de limpieza | Preprogramada |
| Sistema de tracción | Orugas, 2 motores |
| Transmisión | Engranajes |
| Sensor | No |
| Cepillos | Sí, cepillo frontal |
| Lift System | No |
| Ventana transparente | Sí |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Mando a distancia | No |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro / acceso | Filtro rígido con acceso superior |
| Unidades / pallet | 20 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|-----------------------|
| Número de motores | 3 |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Capacidad de batería | 6 400 mAh |
| Dimensiones del limpiafondos (L x W x h) | 43 x 30 x 30 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x W x h) | 47 x 33 x 42 cm |
| Peso del limpiafondos | 8,9 kg |
| Peso con embalaje | 15,5 kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 480 cm² / Simple 100µ |
| Capacidad del filtro | 3 L |
| Cobertura de limpieza | 23 cm |

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

| | | |
|------------|------------------------|---|
| | | |
| | Filtro simple de 150 µ | Depósito superior de 60 µm para filtro de doble etapa - 3 L |
| Referencia | R0999700 | R1083400 |



9 317545 299389



LIMPIAFONDOS SIN CABLES

> FREEDOM LITE

Diseñado para pensar, creado para limpiar




S-PATTERN

Una navegación inteligente de vaivén en el fondo de la piscina para una limpieza optimizada de piscinas rectangulares.



MODO MULTIDÍAS

Programe ciclos de limpieza recurrentes durante varios días para una total tranquilidad.



FILTRACIÓN PROGRESIVA DE DOBLE NIVEL

Permite aspirar incluso los residuos más finos de manera más eficaz gracias a sus dos filtros integrados de piscinas rectangulares.



LIMPIEZA INTELIGENTE, FILTRACIÓN PROFUNDA, VISIBILIDAD CLARA

Equipado con una **batería de Litio-Ion de alto rendimiento**, limpia eficazmente el fondo, las paredes y la línea de flotación durante hasta 3 horas. Sus cepillos delanteros y traseros, combinados con una **filtración de doble nivel**, capturan tanto los residuos grandes como las partículas más finas. Gracias a sus **sensores inteligentes**, sigue patrones de movimiento optimizados y metódicos, garantizando una limpieza completa e inteligente de la piscina



CONTROL SENCILLO PARA TOTAL TRANQUILIDAD

Inalámbrico, compacto y ligero, es fácil de transportar y manejar, mientras que su ventana transparente facilita comprobar el filtro al instante. Con **5 modos de limpieza**, incluida la **programación personalizable de varios días**, el robot ajusta la duración y frecuencia de los ciclos según tus necesidades. Con conexión Wi-Fi, se controla fácilmente a través de la app Fluidra Pool® para una experiencia aún más intuitiva



ÁGIL POR DISEÑO Y ADAPTADO A CUALQUIER PISCINA

Sus sensores inteligentes le permiten manejar los obstáculos sin problemas y asegurar total compatibilidad con cualquier configuración. Equipado con motores de doble accionamiento y potentes cepillos, ofrece una **navegación estable y precisa** mientras optimiza la cobertura de limpieza. Gracias a su **trayectoria S-pattern** por sensores inteligentes, alcanza todos los rincones de la piscina.



FREEDOM LITE - FREEDOM

**NUEVO
2026**

Limpieza > Limpiafondos sin cables > Freedom Lite - FREEDOM

LIMPIEZA

LIMPIEZA INTELIGENTE. SIN ESFUERZO

- + Limpia de forma inteligente, filtra en profundidad y lo muestra claramente: rutas de limpieza inteligentes / doble filtración / cepillos delantero y trasero
- + Fácil control para una verdadera tranquilidad: Ligero / Ventana transparente / 5 modos incluida la programación para varios días / Aplicación
- + Diseño ágil y adaptable a cualquier piscina: motores de tracción dual y sensores inteligentes para una navegación fluida.



REFERENCIA

Referencia: WR000703

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--|---------------------|
| | | | |
| Cargador | Filtro de doble nivel : 3 / 180 µ | Gancho universal para facilitar la salida del agua | Aplicación gratuita |

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|--|
| Tipos | Piscinas enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 15 x 5 m |
| Formas | Todo tipo de formas |
| Fondos | Todos tipo de fondos |
| Revestimiento | Todo tipo de revestimientos (Para un funcionamiento óptimo del limpiador, podría ser necesario ajustar algunos parámetros en la aplicación. Para un funcionamiento óptimo del limpiador, podría ser necesario instalar el kit para piscinas resbaladizas (incluido con el robot) |

DESCRIPCIÓN

| | |
|--------------------------------------|---|
| Control por App | Sí |
| Tipo de App Control | Fluidra Pool |
| Zona de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Número / Duración ciclos de limpieza | 5 ciclos: - Suelo, paredes, línea de flotación: 2 h 30 min. - Solo suelo: 2 h 30 min. - Solo paredes: 2 h 30 min. - Solo línea de flotación: 2 h 30 min. - Modo multidiario (personalizado, solo en la aplicación) |
| Autonomía de la batería | 150 min |
| Tipo de carga | Base de carga interior |
| Tiempo de carga | <4h |
| Tipo de salida de agua | Gancho |
| Temporizador | Si |
| Dirección de limpieza | Patrón en S |
| Sistema de tracción | Orugas, 2 motores |
| Transmisión | Engranajes |
| Sensor | Si |
| Cepillos | Si, cepillo frontal y traseros |
| Lift System | No |
| Ventana transparente | Si |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Mando a distancia | No |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |
| Tipo de filtro / acceso | Filtro rígido con acceso superior |
| Temperatura del agua | No |
| Unidades / pallet | 20 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|------------------------------|
| Número de motores | 3 |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Capacidad de batería | 10 400 mAh |
| Dimensiones del limpiafondos (L x W x h) | 43 x 38 x 23 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x W x h) | 51 x 29 x 43 cm |
| Peso del limpiafondos | 8,2 Kg |
| Peso con embalaje | 11.3 kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 900 cm ² / 3/180µ |
| Capacidad del filtro | 4 L |
| Cobertura de limpieza | 15 cm |





LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

> LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

Solución simple y asequible

TABLA COMPARATIVA


| | MX6™ | MX8 |
|---|----------|----------|
| | | |
| Garantía | 3 años | 3 años |
| Para piscinas de hasta | 10 x 5 m | 12 x 6 m |
| Tramos de manguera 1 m - Mangueras Twist Lock | 10 | 12 |
| Sistema de funcionamiento | Mecánica | Mecánica |
| Fondos | | |
| Rectangular | • | • |
| Ovalado | • | • |
| Redondo | • | • |
| Forma libre | • | • |
| Solo fondo | | |
| Fondo y paredes | • | • |
| Plano | • | • |
| Pendiente suave | • | • |
| Pendiente compuesta | • | • |
| Punta de diamante | • | • |
| Potencia mínima requerida de la bomba de filtración | 3/4 HP* | 3/4 HP* |

* 1 CV necesario para piscinas de gresite

INSTALACIÓN

- El limpiafondos de aspiración se conecta directamente a la toma de limpiafondos o al skimmer de la piscina sin equipamiento complementario.
- La longitud de manguera ideal para su piscina es igual a la distancia más grande que el limpiafondos podrá recorrer en la piscina a partir del punto de conexión (skimmer o toma de limpiafondos) hasta el ángulo inferior de la piscina más alejado, más una sección de 1 metro.
- Realice una prueba de caudal para ajustar la succión necesaria para el funcionamiento de los limpiafondos con la ayuda del medidor de caudal.

Longitud de manguera
=
distancia entre el punto de
conexión y el ángulo de la piscina
más alejado

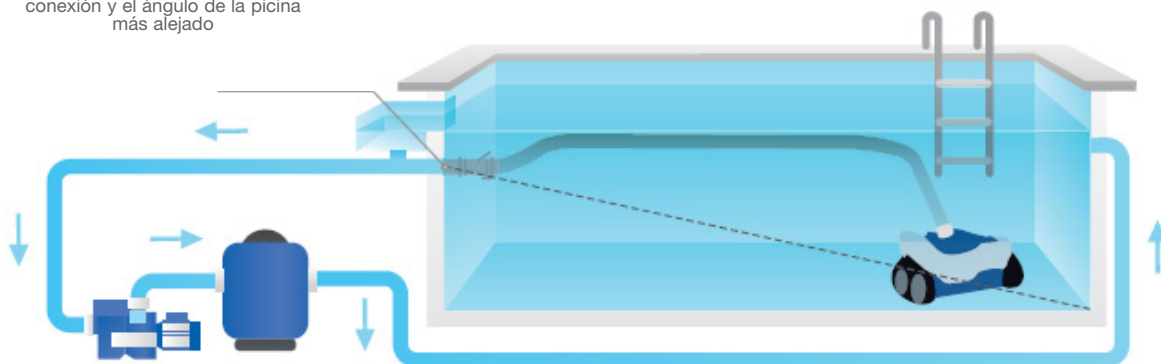



- + Sistema de navegación X-drive: limpia todas las zonas de la piscina
- + Turbo aspiración: una hélice de succión y una potente turbina de aspiración
- + Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y adherencia
- + Equipado con una válvula reguladora de caudal: controla automáticamente el exceso de caudal a través del limpiafondos para el mejor rendimiento y longevidad



REFERENCIA

Referencia: W79102

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

| | | | | | |
|----------------------|------------------|------------|----------|--------------------------------|--|
| | | | | | |
| Mangueras Twist Lock | Adaptador cónico | Alargo 45° | Codo 45° | Regulador automático de caudal | Válvula de regulación automática de caudal (skimmer) |

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|--|
| Tipos | Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m |
| Formas | Rectangulares, ovaladas y formas libres |
| Fondos | Plano, pendiente suave y pendiente compuesta |
| Revestimiento | Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado |

DESCRIPCIÓN

| | |
|----------------------------|---|
| Zona de limpieza | Fondo y paredes |
| Ciclo de limpieza | Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos de 2h |
| Fuente de energía | Equipo de filtración de la piscina |
| Desplazamiento | Aleatorio |
| Instalación | Por el usuario en la toma de limpiafondos o en el skimmer |
| Sistema de funcionamiento | Aspiración mecánica: turbina de aspiración |
| Tipo de residuos aspirados | Finos, medianos |
| Unidades / pallet | 30 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Longitud de la manguera | 10 secciones de 1 m |
| Dimensiones del limpiafondos (L x W x h) | 31 x 19 x 22 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x W x h) | 102 x 23 x 37 cm |
| Peso del limpiafondos | 2,5 kg |
| Peso con embalaje | 8,2 kg |
| Capacidad de filtración | Circuito de filtración de la piscina |
| Cobertura de limpieza | 25 cm |
| Velocidad de desplazamiento | 8 m/min |
| Potencia mínima requerida de la bomba de filtración | 3/4 CV (1 CV para piscinas de gresite) |

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

| | |
|------------|------------------------------------|
| | |
| | Juego de 6 tubos de 1 m Twist Lock |
| Referencia | W78055 |



9 317545 014838



- + Sistema de navegación X-drive: limpia todas las zonas de la piscina
- + Turbo aspiración: dos hélices de succión con cepillos y una potente turbina de aspiración
- + Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y adherencia
- + Equipado con una válvula reguladora de caudal: controla automáticamente el exceso de caudal a través del limpiafondos para el mejor rendimiento y longevidad



3 AÑOS GARANTÍA
TODO TIPO DE PISCINAS

REFERENCIA

Referencia: W70668

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

| | | | | | |
|----------------------|------------------|------------|----------|--------------------------------|--|
| | | | | | |
| Mangueras Twist Lock | Adaptador cónico | Alargo 45° | Codo 45° | Regulador automático de caudal | Válvula de regulación automática de caudal (skimmer) |

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|--|
| Tipos | Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m |
| Formas | Rectangulares, ovaladas y formas libres |
| Fondos | Plano, pendiente suave y pendiente compuesta |
| Revestimiento | Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado |


DESCRIPCIÓN

| | |
|----------------------------|---|
| Zona de limpieza | Fondo y paredes |
| Ciclo de limpieza | Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos de 2h |
| Fuente de energía | Equipo de filtración de la piscina |
| Desplazamiento | Aleatorio |
| Instalación | Por el usuario en la toma de limpiafondos o en el skimmer |
| Sistema de funcionamiento | Aspiración mecánica: turbina de aspiración |
| Tipo de residuos aspirados | Finos, medianos |
| Unidades / pallet | 30 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Longitud de la manguera | 12 secciones of 1 m |
| Dimensiones del limpiafondos (L x W x h) | 41 x 19 x 22 cm |
| Dimensiones del embalaje (L x W x h) | 102 x 23 x 37 cm |
| Peso del limpiafondos | 3,2 kg |
| Peso con embalaje | 9,5 kg |
| Capacidad de filtración | Circuito de filtración de la piscina |
| Cobertura de limpieza | 36 cm |
| Velocidad de desplazamiento | 8 m/min |
| Potencia mínima requerida de la bomba de filtración | 3/4 HP (1 CV para piscinas de gresite) |

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)



Juego de 6 tubos de 1 m Twist Lock

Referencia

W78055



3 478580 706686



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Cabezales aspiradores



- + Forma triangular – ideal para acceder a esquinas y rincones estrechos durante la limpieza
- + Forma rectangular – ideal para limpiar eficientemente grandes superficies con movimientos rectos y uniformes
- + Conector giratorio – permite un movimiento fluido y evita que la manguera se enrede
- + Conexión tipo clip – acople rápido y seguro a un mango telescópico estándar
- + Equipado con 8 cepillos – 2 laterales y 6 en la parte inferior para una eliminación eficaz de residuos
- + Diseño transparente ahumado – ofrece buena visibilidad durante la aspiración
- + Boca de succión de 5 cm
- + Ancho máximo: 29 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | REF. | PACKAGING | PESO PACK. | VOLUMEN PACKAGING | EAN |
|-------------------------------|-------|------------|------------|---------------------|---------------|
| Cabezal aspirador triangular | 77499 | 6 unidades | 0.86 Kg | 0.05 m ³ | 8435611065506 |
| Cabezal aspirador rectangular | 77498 | 6 unidades | 0.79 Kg | 0.04 m ³ | 8435611065490 |

Cepillos

• Cepillos curvos



- + Cepillos curvos de 44 cm y 50 cm de ancho – ideales para una limpieza eficiente de las paredes de la piscina, playas sumergidas y espacios estrechos
- + Diseño curvo – mejora el contacto con la pared y facilita la limpieza de esquinas y áreas redondeadas
- + Acción de fregado eficaz – ayuda a eliminar la suciedad y las algas, siendo suave con todo tipo de revestimientos de piscina
- + Ligero y fácil de manejar
- + Compatible con pértigas telescópicas estándar gracias a su sistema de fijación por clip

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | REF. | PACKAGING | PESO PACK. | VOLUMEN PACKAGING | EAN |
|---------------------------------------|-------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| Cepillo curvado de fondo/paredes 44cm | 77488 | 12 unidades | 0.37 Kg | 0.04 m ³ | 8435611065407 |
| Cepillo curvado de fondo/paredes 50cm | 77489 | 12 unidades | 0.37 Kg | 0.05 m ³ | 8435611065414 |

• Cepillos con cepillos angulares desmontables




- + Cepillo de 45 cm de ancho o cepillo extra ancho de 50 cm – ideal para una limpieza eficiente de las paredes de la piscina y la playa sumergida
- + Cepillos laterales redondeados – permiten una limpieza fácil de esquinas y ángulos
- + Diseño de cepillos laterales desmontables – simplemente presiona los botones a cada lado para liberar o fijar el cepillo en su lugar
- + Acción de fregado eficaz – elimina la suciedad y las algas, siendo suave con todo tipo de revestimientos de piscina
- + Compatible con pértigas telescópicas estándar gracias a su sistema de fijación por clip
- + Compacto y fácil de manejar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | REF. | PACKAGING | PESO PACK. | VOLUMEN PACKAGING | EAN |
|-----------------------|-------|------------|------------|---------------------|---------------|
| Cepillo de pared 45cm | 77505 | 6 unidades | 0.37 Kg | 0.05 m ³ | 8435611065544 |
| Cepillo de pared 50cm | 77506 | 6 unidades | 0.37 Kg | 0.05 m ³ | 8435611065551 |

• Cepillos de microfibra



- + Cabezal de 46 cm de ancho – ideal para una limpieza precisa de áreas pequeñas o de difícil acceso
- + Cabezal extra ancho de 63 cm – cubre más superficie para una limpieza más rápida y eficiente
- + Material de microfibra suave – elimina la suciedad mientras protege las superficies delicadas
- + Almohadilla lavable a máquina – reutilizable y fácil de limpiar después del uso
- + Ideal para limpiar cubiertas de piscina (lamas y cerramientos), escalones y bancos integrados
- + Compatible con pértigas telescópicas estándar gracias a su sistema de fijación por clip
- + Ligero y fácil de manejar



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | |
|----------------------------|-------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| MODELO | REF. | PACKAGING | PESO PACK. | VOLUMEN PACKAGING | EAN |
| Cepillo de microfibra 46cm | 77491 | 12 unidades | 0.37 Kg | 0.04 m³ | 8435611065438 |
| Cepillo de microfibra 63cm | 77490 | 12 unidades | 0.37 Kg | 0.07 m³ | 8435611065421 |

• Cepillo de mano con mango ajustable



- + Cepillo compacto de 18 cm – ideal para limpieza localizada en áreas estrechas o de difícil acceso
- + Cabezal de doble cara – borde curvo para esquinas y superficies redondeadas, borde plano para paredes rectas y escalones
- + Mango ajustable con 3 posiciones – ajusta fácilmente el ángulo presionando el botón y girando el mango según la tarea de limpieza
- + Puede usarse a mano o acoplarse a una pértiga telescópica estándar para mayor alcance
- + Perfecto para fregar la línea de flotación, esquinas de la piscina, escaleras y superficies de spa
- + Proporciona una acción de limpieza potente sin dañar ningún tipo de revestimiento de piscina

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| MODELO | REF. | PACKAGING | PESO PACK. | VOLUMEN PACKAGING | EAN |
| Cepillo multifunción 3 posiciones | 77493 | 24 unidades | 0.29 Kg | 0.04 m³ | 8435611065452 |

• Cepillo con pistola de agua



- + Compatible con conectores rápidos estándar — se conecta fácilmente a cualquier manguera de jardín para una instalación rápida
- + Flujo de agua ajustable mediante el mando de control integrado en el mango
- + Configuración de baja presión ideal para limpiar filtros de cartucho — elimina eficazmente la suciedad y los residuos para mantener un rendimiento óptimo de filtración
- + Cabezal de cepillo desmontable que ayuda a fregar y desprender residuos difíciles
- + Diseño ergonómico con agarre mejorado para un manejo cómodo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | |
|--------------------------|-------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| MODELO | REF. | PACKAGING | PESO PACK. | VOLUMEN PACKAGING | EAN |
| Cepillo con pistola | 77492 | 12 unidades | 0,11 Kg | 0.03 m³ | 8435611065445 |

Dosificador flotante



- + Diseño 2 en 1 – combina un dosificador químico flotante con un termómetro integrado para comprobar rápidamente la temperatura del agua
- + Indicador visual del nivel de tabletas – un vástago central amarillo brillante se eleva completamente cuando el dosificador está cargado y se retrae gradualmente a medida que las tabletas se disuelven
- + Abrazadera integrada – permite añadir o retirar tabletas sin tocarlas directamente
- + Gran capacidad – puede contener hasta 4 tabletas de 250 g
- + Flujo ajustable – gira el collar inferior para abrir o restringir las ranuras de entrada de agua y controlar la velocidad de disolución

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| MODELO | REF. | PACKAGING | PESO PACK. | VOLUMEN PACKAGING | EAN |
| Dosificador flotante 4x250g | 77507 | 12 unidades | 0.54 Kg | 0.01 m³ | 8435611065568 |

Recogehojas



- + Diseñado para recoger hojas y residuos tanto del fondo como de la superficie de la piscina
- + Borde de goma flexible – raspa suavemente a lo largo de la línea de flotación para desprender residuos adheridos a las paredes de la piscina
- + Forma redonda con amplia cobertura – 39 cm de ancho x 38,5 cm de alto
- + Fijación rápida por clip – conexión rápida y segura a una pértiga telescópica estándar
- + Bolsa de malla de nailon duradera (resistente al desgaste durante usos repetidos) de 40 cm de profundidad con lengüeta integrada – permite recoger más residuos y facilita el vaciado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | REF. | PACKAGING | PESO PACK. | VOLUMEN PACKAGING | EAN |
|---------------------------|-------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| Recogehojas de superficie | 77497 | 12 unidades | 0.42 Kg | 0.07 m³ | 8435611065483 |
| Recogehojas de fondo | 77496 | 12 unidades | 0.42 Kg | 0.07 m³ | 8435611065773 |

Mangueras flotantes



- + Manguera flotante diseñada para limpieza de piscinas con cabezal de aspiración (no incluido)
- + 11 metros de longitud – ideal para piscinas grandes que requieren mayor alcance
- + Longitud de 7,62 m – ideal para piscinas pequeñas o medianas
- + Longitud adaptable – se puede retirar el manguito amarillo, cortar la manguera a la medida deseada y volver a enroscar el manguito firmemente
- + Conexión sencilla de 38 mm de diámetro – el manguito gris claro se conecta a la toma de succión de la piscina, el amarillo al cabezal de aspiración

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | REF. | PACKAGING | PESO PACK. | VOLUMEN PACKAGING | EAN |
|---------------------------|-------|------------|------------|-------------------|---------------|
| Manguera recortable 7.62m | 77502 | 1 unidades | 1.92 Kg | 0.03 m³ | 8435611065513 |
| Manguera recortable 11m | 77503 | 1 unidades | 2.68 Kg | 0.04 m³ | 8435611065520 |

Mangos telescópicos



- + Mango telescópico de 3 tramos – se extiende de 1,20 m a 3 m
- + Sistema de botón de bloqueo – permite extender o retraer fácilmente cada sección con cierre seguro
- + Conexión tipo clip – compatible con accesorios estándar (recogedores, cepillos, cabezales de aspiración, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | REF. | PACKAGING | PESO PACK. | VOLUMEN PACKAGING | EAN |
|-------------------|---------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| Mango telescópico | 77501UN | 10 unidades | 0.54 Kg | 0.04 m³ | 8435611087546 |



MHV 20 - aspirador manual

**NUEVO
2026**

LIMPIEZA

LIMPIEZA DE PRECISIÓN, CONTROL SIN ESFUERZO

- + Filtración potente, rendimiento preciso
- + Máxima maniobrabilidad para llegar a todas las zonas
- + Fácil de usar, más fácil de disfrutar



REFERENCIA

Referencia: 77943

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Cargador | 2 fundas filtrantes (filtro fino de 100 µ) | Soporte de pared | Filtro transparente 470µ |

TIPO DE PISCINAS

| | |
|---------------|---|
| Tipos | Piscinas enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 3 m |
| Formas | Todo tipo de formas |
| Fondos | Todos tipo de fondos |
| Revestimiento | Todo tipo de revestimientos |

DESCRIPCIÓN

| | |
|---------------------------|---|
| Zona de limpieza | Fondo / paredes / línea de agua |
| Ciclos de limpieza | Modo poca profundidad: de 20 a 50 cm Modo gran profundidad: más de 50 cm |
| Autonomía de la batería | 45 min |
| Batería | 10.8v/2.6Ah |
| Tipo de carga | Base de carga interior |
| Tiempo de carga | <2h30 |
| Cepillos de limpieza | Si |
| Ventana transparente | Si |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Sistema de filtración | Cartucho de filtro rígido |
| Mango telescópico | Si |
| Longitud del mango | Telescópico - 80cm a 170cm |
| Flujo de aspiración | 59 L/min |
| Capacidad del filtro | 1 L |
| Cobertura de limpieza | 6 cm |
| Cabezal de aspiración | Cabezal giratorio flexible |
| Seguridad | Fuera del agua |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|------------------|
| Número de motores | 2 |
| Tipo de batería | Iones de litio |
| Batería reemplazable | No |
| Dimensiones del limpiafondos (L x W x h) | 22 x 150 x 22 cm |
| Peso del limpiafondos | 3,3 kg |
| Peso con embalaje | 4,8 kg |
| Superficie filtrante / Nivel de filtración | 360/100µ |
| Capacidad del filtro | 1 L |
| Caudal de aspiración | 4,8 m³/h |





NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



SERVICIO POST VENTA

1. Servicio de Atención al Consumidor (Call Center)

Zodiac pone a disposición de los centros su Servicio de Atención al Consumidor (Call Center).

Horario de atención:

De lunes a viernes de 10h a 14h y de 15h a 19h durante los meses de Mayo a Septiembre y de 10h a 14h y de 16h a 18h durante los meses de Octubre a Abril.



902 103 095

servicio.consumidor@fluidra.es

El Call Center le ayuda a resolver:

- Cualquier tipo de consultas del consumidor.
- Aspectos técnicos de nuestros productos.
- Gestión de asistencias técnicas.
- Gestión de pedidos de consumibles.
- Gestión de la red de instaladores Zodiac (Instalación equipos Zodiac).

2. Asistencias técnicas

El usuario o el centro deberán contactar con el Call Center quien determinará el alcance de la avería.

2.1 Protocolo de asistencia y tiempos de intervención

Atendiendo a la tipología de producto, el Call Center le guiará en el proceso de intervención siendo éste:

Gama robot eléctrico y cloradores

En caso de ser necesaria una intervención, dicho servicio otorgará un número de reparación (documento con código de barras) y gestionará la recogida del mismo por sus medios. Dentro de periodo de garantía Zodiac gestionará el transporte. El producto deberá encontrarse dentro de una caja adecuada para el transporte. Fuera de garantía el coste de este transporte será de 35€ máximo, pudiendo el usuario enviar el producto por sus medios.

En cualquier caso (dentro o fuera del periodo de garantía) se deberá adjuntar el documento con el código de barras en la caja y nuestra agencia de transporte efectuará la **recogida** del equipo en casa del usuario en un **plazo máximo de 24/48h**.

Gama limpiafondos hidráulicos

La intervención de esta gama se realizará en el punto de venta. Zodiac formará al personal de tienda y pone a la disposición del usuario el Call Center para realizar una asistencia telefónica del producto (por parte del usuario).

2.2 Condiciones necesarias para la recogida:

Gama robot eléctrico y cloradores

- **El producto debe encontrarse en una caja adecuada para el transporte.** En caso contrario, Zodiac se reserva el derecho a rechazar la recogida del mismo, mediante su agencia de transporte, para evitar problemas de roturas en dicho servicio.
- En caso de equipos eléctricos, el equipo se enviará junto con la caja de mandos. **En ningún caso deberá enviarse el carro de transporte.**
- En caso de clorador salino, se enviará únicamente la caja de control. **No se enviará la célula de producción.**

2.3 Garantías y cargos de la asistencia

La garantía de los equipos Zodiac es, en función del producto, de 2 a 3 años contra defecto de fabricación, a contar a partir de la fecha de venta al consumidor. Para la validación de la garantía, Zodiac exigirá el ticket de compra del producto.

Si el equipo Zodiac se encuentra dentro del periodo de garantía y éste presenta algún problema imputable a defecto de fabricación, el STA emitirá una presupuesto/factura a coste 0€ con el detalle de la reparación (Portes y mano de obra a cargo de Zodiac).

Quedan exentos de cobertura bajo garantía los consumibles que se sustituyan en los equipos para asegurar su correcto funcionamiento, quedando a juicio del técnico del STA la sustitución o reparación de cuantos consumibles determine necesarios para el correcto funcionamiento futuro del equipo.

www.zodiac-poolcare.es